

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

8 POLIG - 750 RPM
 REF.: 602513A
 BAUGR: 110

Zertifizierungen: 



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	28633	5726,60	18005	177,00	22520
90	25769,70	5153,94	16205	159,30	31993
80	22906,40	4581,28	14404	141,60	47381
70	20043,10	4008,62	12604	123,90	73935
60	17179,80	3435,96	10803	106,20	>100000
50	14316,50	2863,30	9003	88,50	>100000
40	11453,20	2290,64	7202	70,80	>100000
30	8589,90	1717,98	5402	53,10	>100000
20	5726,60	1145,32	3601	35,40	>100000
10	2863,30	572,66	1801	17,70	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	750
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 10000 Übergabe: 8100
Max. Strom (amp)	21,4
IS/IR	6,97

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 1015 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 220g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 400g

Montage mit 8 Schrauben M42 - 1 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 290 - 2090

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1"

Wartung Raum: 297,5 mm

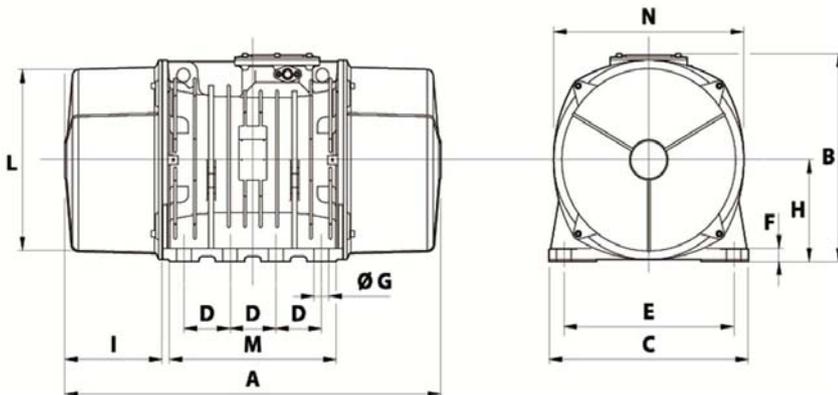

A	1150
B	607
C	610
D	140
E	520
F	38
G	45
N° BOHRUNGEN	8
H	297
I	297.5
L	542
M	510
N	582