

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

8 POLIG - 750 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602551A Staub T°=135°C
 BAUGR: 97

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	7340,00	1468,00	4616	45,30	>100000
90	6606,00	1321,20	4154	40,77	>100000
80	5872,00	1174,40	3693	36,24	>100000
70	5138,00	1027,60	3231	31,71	>100000
60	4404,00	880,80	2770	27,18	>100000
50	3670,00	734,00	2308	22,65	>100000
40	2936,00	587,20	1846	18,12	>100000
30	2202,00	440,40	1385	13,59	>100000
20	1468,00	293,60	923	9,06	>100000
10	734,00	146,80	462	4,53	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	750
Max. Leistungsaufnahme (watt)	5600
Max. Strom (amp)	10,50
IS/IR	3,12

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 330,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 60g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 120g

Montage mit 6 Schrauben M36 - 1 3/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 190 - 1370

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 230 mm

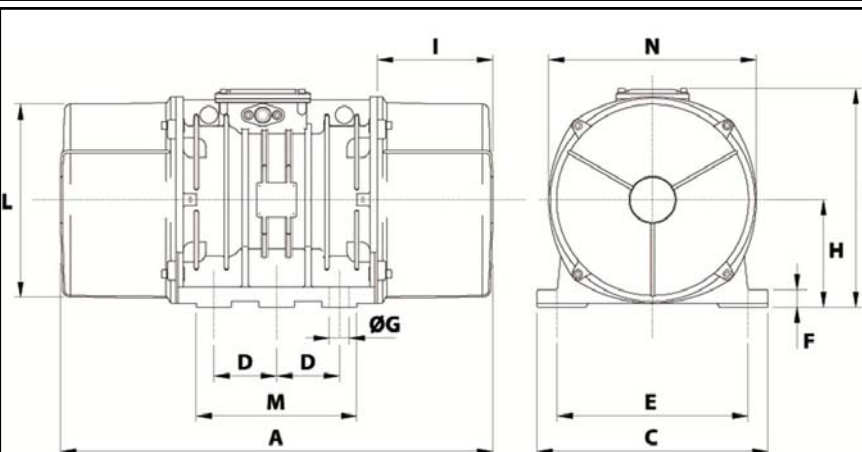

A	862
B	437
C	460
D	125
E	380
F	35
G	39
N° BOHRUNGEN	6
H	215
I	230
L	387
M	320
N	414