

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

8 POLIG - 900 RPM      ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 602551C      Staub T°=135°C  
 BAUGR: 97

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	7340,00	1468,00	6647	65,20	27781
90	6606,00	1321,20	5982	58,68	39477
80	5872,00	1174,40	5318	52,16	58435
70	5138,00	1027,60	4653	45,64	91213
60	4404,00	880,80	3988	39,12	>100000
50	3670,00	734,00	3324	32,60	>100000
40	2936,00	587,20	2659	26,08	>100000
30	2202,00	440,40	1994	19,56	>100000
20	1468,00	293,60	1329	13,04	>100000
10	734,00	146,80	665	6,52	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	900
Max. Leistungsaufnahme (watt)	6000
Max. Strom (amp)	10,00
IS/IR	3,30

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 330,0 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

“LONG LIFE” - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 60g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 120g

Montage mit 6 Schrauben M36 - 1 3/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 190 - 1370

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 230 mm

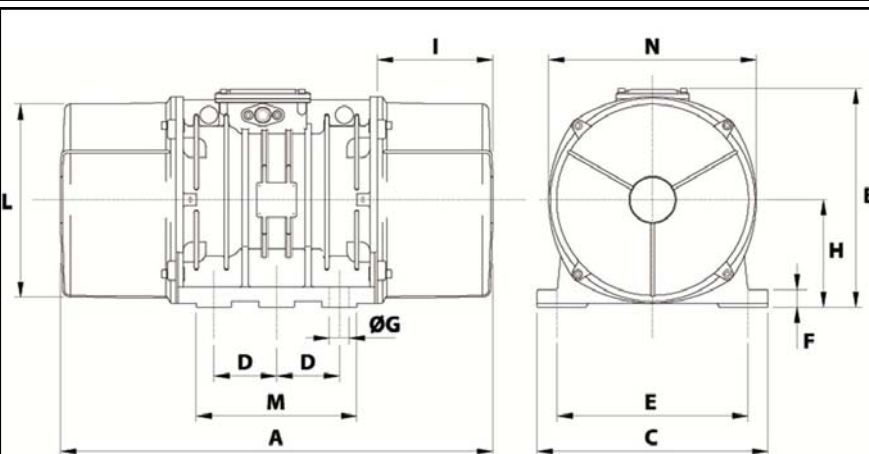

A	862
B	437
C	460
D	125
E	380
F	35
G	39
N° BOHRUNGEN	6
H	215
I	230
L	387
M	320
N	414