


ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

8 POLIG - 750 RPM
 REF.: 602555A
 BAUGR: 60

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1464	292,80	922	9,04	>100000
90	1317,60	263,52	830	8,14	>100000
80	1171,20	234,24	738	7,23	>100000
70	1024,80	204,96	645	6,33	>100000
60	878,40	175,68	553	5,42	>100000
50	732,00	146,40	461	4,52	>100000
40	585,60	117,12	369	3,62	>100000
30	439,20	87,84	277	2,71	>100000
20	292,80	58,56	184	1,81	>100000
10	146,40	29,28	92	0,90	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	750
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 750 Übergabe: 480
Max. Strom (amp)	1,52
IS/IR	3,68

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 109 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 19g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 35g

Montage mit 4 Schrauben M20 - 13/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 38 - 275

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 177 mm

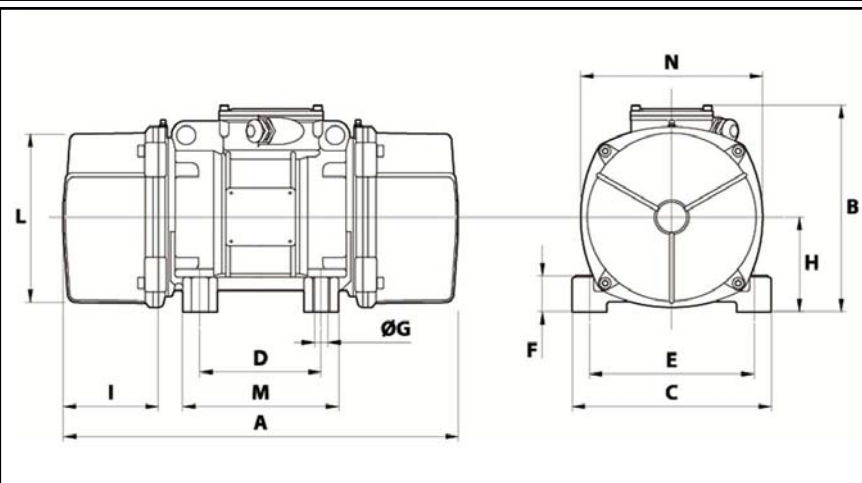

A	634
B	312
C	270
D	155
E	225
F	52
G	22
N° BOHRUNGEN	4
H	135
I	177
L	238,5
M	200
N	253