

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

8 POLIG - 750 RPM  
 REF.: 602577A  
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	286	57,20	181	1,76	>100000
90	257,40	51,48	163	1,58	>100000
80	228,80	45,76	145	1,41	>100000
70	200,20	40,04	127	1,23	>100000
60	171,60	34,32	109	1,06	>100000
50	143,00	28,60	91	0,88	>100000
40	114,40	22,88	72	0,70	>100000
30	85,80	17,16	54	0,53	>100000
20	57,20	11,44	36	0,35	>100000
10	28,60	5,72	18	0,18	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	750
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 350 Übergabe: 190
Max. Strom (amp)	1,1
IS/IR	2,03

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 30,3 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 106 mm

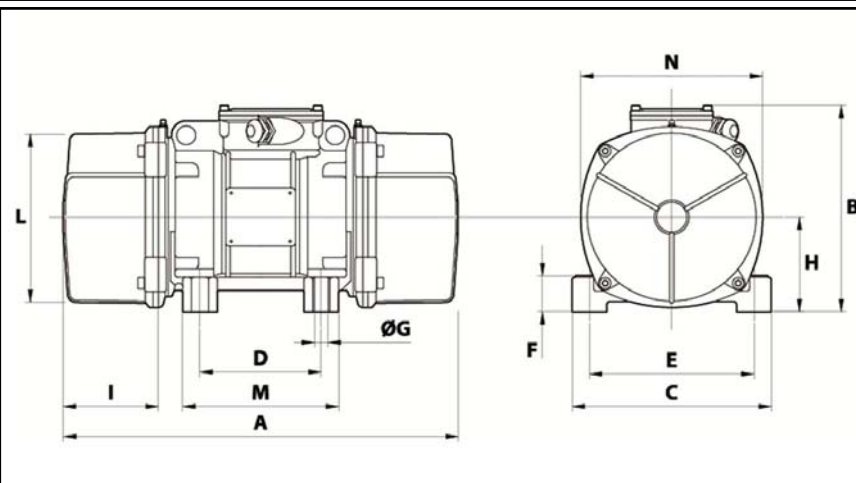

A	394
B	230,5
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	102
I	106
L	177
M	162
N	200