

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

8 POLIG - 900 RPM  
 REF.: 602620C  
 BAUGR: 40

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	723	144,60	656	6,44	>100000
90	650,70	130,14	590	5,80	>100000
80	578,40	115,68	525	5,15	>100000
70	506,10	101,22	459	4,51	>100000
60	433,80	86,76	394	3,86	>100000
50	361,50	72,30	328	3,22	>100000
40	289,20	57,84	262	2,58	>100000
30	216,90	43,38	197	1,93	>100000
20	144,60	28,92	131	1,29	>100000
10	72,30	14,46	66	0,64	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	900
Max. Leistungsaufnahme (watt)	450
Max. Strom (amp)	1,2
IS/IR	2,58

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 54 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 129 mm

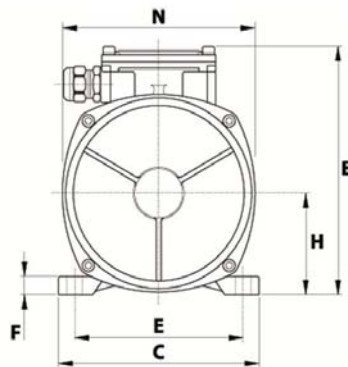

A	490
B	245
C	230
D	140
E	190
F	25
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	129
L	201
M	180
N	225