

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

8 POLIG - 900 RPM
 REF.: 602621C
 BAUGR: 50

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100 | 1012 | 202,40 | 917 | 9,00 | >100000 |
| 90 | 910,80 | 182,16 | 825 | 8,10 | >100000 |
| 80 | 809,60 | 161,92 | 734 | 7,20 | >100000 |
| 70 | 708,40 | 141,68 | 642 | 6,30 | >100000 |
| 60 | 607,20 | 121,44 | 550 | 5,40 | >100000 |
| 50 | 506,00 | 101,20 | 459 | 4,50 | >100000 |
| 40 | 404,80 | 80,96 | 367 | 3,60 | >100000 |
| 30 | 303,60 | 60,72 | 275 | 2,70 | >100000 |
| 20 | 202,40 | 40,48 | 183 | 1,80 | >100000 |
| 10 | 101,20 | 20,24 | 92 | 0,90 | >100000 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Stromversorgung (volts) | 460 |
| Phasen: | Dreiphasen |
| Frequenz (Hz) | 60 Hz |
| Drehzahl (RPM) | 900 |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 500 |
| Max. Strom (amp) | 1,3 |
| IS/IR | 2,85 |

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 67 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 164 mm

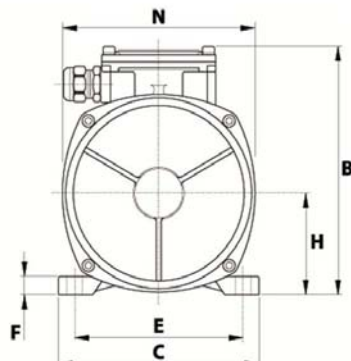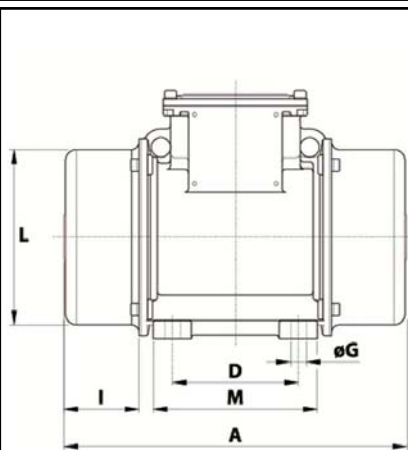

| | |
|--------------|-----|
| A | 560 |
| B | 245 |
| C | 230 |
| D | 140 |
| E | 190 |
| F | 25 |
| G | 17 |
| N° BOHRUNGEN | 4 |
| H | 116 |
| I | 164 |
| L | 201 |
| M | 180 |
| N | 225 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |