

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6000 RPM
 REF.: 603043Q
 BAUGR: AF30

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1200	11,3	1143
90	1080	10,17	1624
80	960	9,04	2405
70	840	7,91	3753
60	720	6,78	6274
50	600	5,65	11521
40	480	4,52	24239
30	360	3,39	63238
20	240	2,26	>100000
10	120	1,13	>100000

Stromversorgung (volts)	250
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	200 Hz
Drehzahl (RPM)	6000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1000
Max. Strom (amp)	3,3
IS/IR	6,06

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 18 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 4g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 8g

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 54 mm

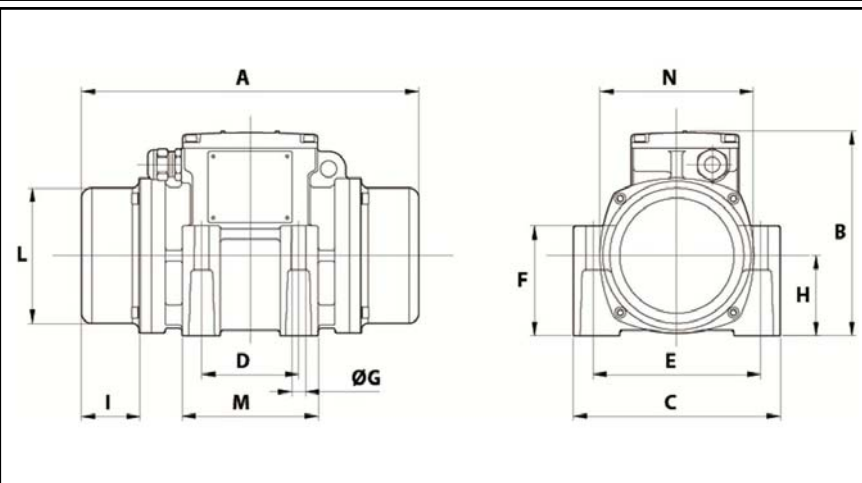

A	310
B	186
C	190
D	90
E	154
F	100
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	73
I	54
L	124
M	125
N	141