

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

6000 RPM  
 REF.: 603043V  
 BAUGR: AF30

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100                 | 1200            | 11,3            | 1143                                       |
| 90                  | 1080            | 10,17           | 1624                                       |
| 80                  | 960             | 9,04            | 2405                                       |
| 70                  | 840             | 7,91            | 3753                                       |
| 60                  | 720             | 6,78            | 6274                                       |
| 50                  | 600             | 5,65            | 11521                                      |
| 40                  | 480             | 4,52            | 24239                                      |
| 30                  | 360             | 3,39            | 63238                                      |
| 20                  | 240             | 2,26            | >100000                                    |
| 10                  | 120             | 1,13            | >100000                                    |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Stromversorgung (volts)       | 42         |
| Phasen:                       | Dreiphasen |
| Frequenz (Hz)                 | 200 Hz     |
| Drehzahl (RPM)                | 6000       |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 1000       |
| Max. Strom (amp)              | 20         |
| IS/IR                         | 6,06       |

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 18 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 4g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 8g

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 54 mm

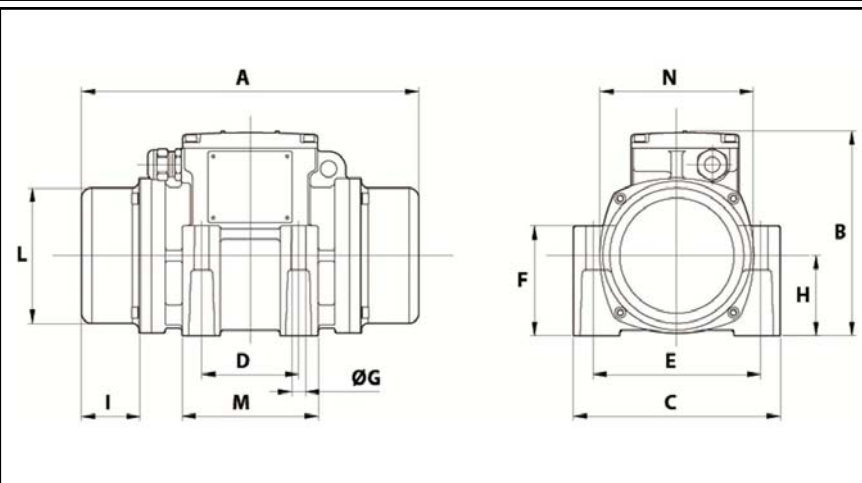

|              |     |
|--------------|-----|
| A            | 310 |
| B            | 186 |
| C            | 190 |
| D            | 90  |
| E            | 154 |
| F            | 100 |
| G            | 13  |
| N° BOHRUNGEN | 4   |
| H            | 73  |
| I            | 54  |
| L            | 124 |
| M            | 125 |
| N            | 141 |