

UNWUCHTMOTOREN TYP: M3/205-E-S02 127/220 VOLTS Dreiphasen 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
 REF.: 6E0462H Gas T°=T4 Staub T°=120°C
 BAUGR: 00

Zertifizierungen: 



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	21	4,20	211	2,07	3851
90	18,90	3,78	190	1,86	5274
80	16,80	3,36	169	1,66	7495
70	14,70	2,94	148	1,45	11159
60	12,60	2,52	127	1,24	17661
50	10,50	2,10	106	1,04	30374
40	8,40	1,68	84	0,83	61036
30	6,30	1,26	63	0,62	>100000
20	4,20	0,84	42	0,41	>100000
10	2,10	0,42	21	0,21	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: T4=105 Übergabe: T4=80
Max. Strom (amp)	T4= 0,3
IS/IR	T4= 3,68

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 6 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M8 - 5/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 59 mm

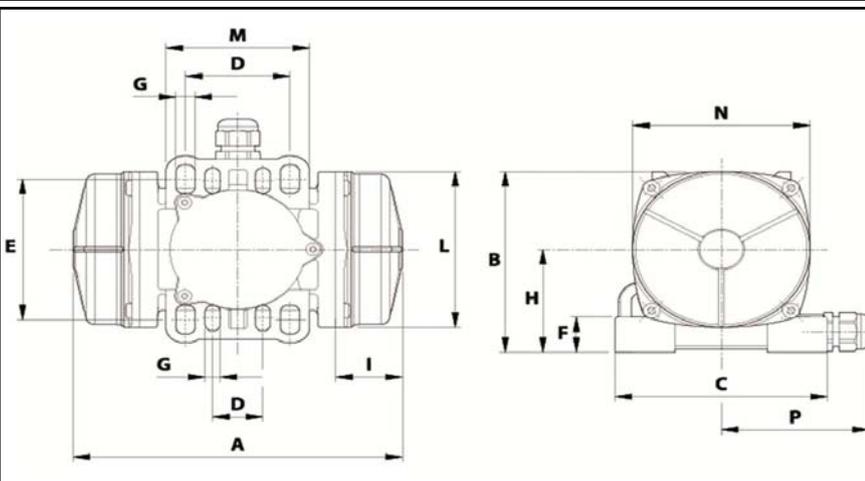

A	235
B	123
C	127
D	65-62
E	85-106
F	24
G	9
N° BOHRUNGEN	4
H	70
I	59
L	106
M	86
N	106
P	88,5