


## UNWUCHTMOTOREN TYP: M3/205-E-S02 210/363 VOLTS Dreiphasen 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22  
 REF.: 6E0462T Gas T°=T4 Staub T°=120°C  
 BAUGR: 00

Zertifizierungen: 



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	21	4,20	304	2,98	1073
90	18,90	3,78	274	2,68	1465
80	16,80	3,36	243	2,38	2101
70	14,70	2,94	213	2,09	3119
60	12,60	2,52	182	1,79	5000
50	10,50	2,10	152	1,49	8584
40	8,40	1,68	122	1,19	16601
30	6,30	1,26	91	0,89	40003
20	4,20	0,84	61	0,60	>100000
10	2,10	0,42	30	0,30	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: T4=105 Übergabe: T4=105
Max. Strom (amp)	T4= 0,29
IS/IR	T4= 3,68

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 6 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M8 - 5/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 59 mm

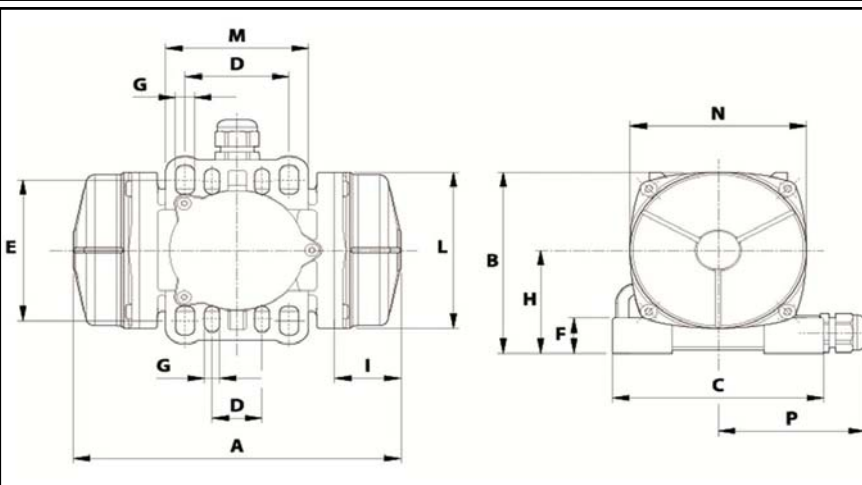

A	235
B	123
C	127
D	65-62
E	85-106
F	24
G	9
N° BOHRUNGEN	4
H	70
I	59
L	106
M	86
N	106
P	88,5