

UNWUCHTMOTOREN TYP: M3/105-E-S02 210/363 VOLTS Dreiphasen 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
 REF.: 6E0465T Gas T°=T4 Staub T°=120°C
 BAUGR: 00

Zertifizierungen: 



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	9,64	1,93	140	1,37	10987
90	8,68	1,74	126	1,23	15071
80	7,71	1,54	112	1,10	21459
70	6,75	1,35	98	0,96	32032
60	5,78	1,16	84	0,82	50866
50	4,82	0,96	70	0,69	87896
40	3,86	0,77	56	0,55	>100000
30	2,89	0,58	42	0,41	>100000
20	1,93	0,39	28	0,27	>100000
10	0,96	0,19	14	0,14	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: T4=105 Übergabe: T4=105
Max. Strom (amp)	T4= 0,29
IS/IR	T4= 3,68

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 5,2 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M8 - 5/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 47 mm

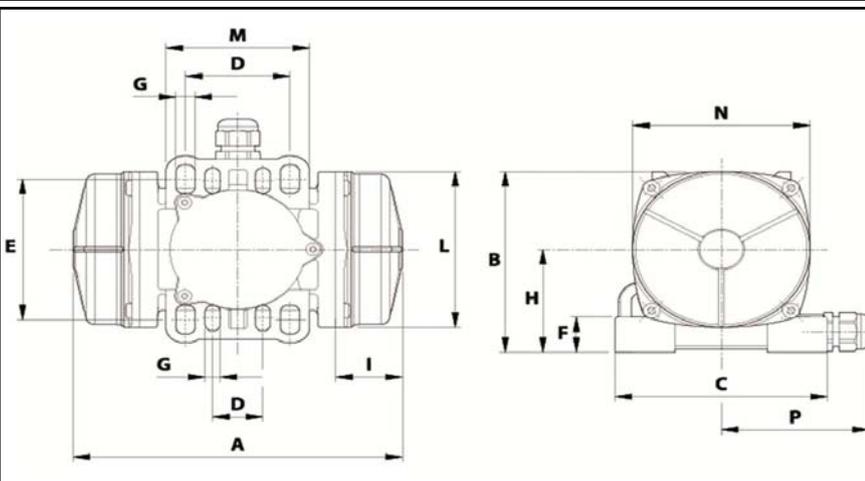

A	211
B	123
C	127
D	30-60
E	85-100
F	24
G	9
N° BOHRUNGEN	4
H	70
I	47
L	106
M	86
N	106
P	88,5