TECHNISCHES DATENBLATT ELEKTRISCHE UNWUCHTMOTOREN

UNWUCHTMOTOREN TYP: VB 15/2510-D-E 230/400 VOLTS Dreiphasen 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM
REF.: 6E1223A

ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
Gas T°=T3-T4 Staub T°=150°C

Zertifizierungen:

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un-wuchtscheiben (%)			Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100			2500	24,5	74543
90			2250	22,05	>100000
80			2000	19,60	>100000
70			1750	17,15	>100000
60			1500	14,70	>100000
50			1250	12,25	>100000
40			1000	9,80	>100000
30			750	7,35	>100000
20			500	4,90	>100000
10			250	2,45	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leis-tungsaufnahme (watt)	absorbiert: T3=1700 T4=1220 Übergabe: T3=1390 T4=1030
Max. Strom (amp)	T3=2,85 T4=2,38
IS/IR	T3=6,7 T4=7,76

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 68 kg
Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC
Lager typ: ROLLENLAGER
“LONG LIFE” - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.
Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 30g
Max Quantität ersetzt durch die Lager: 60g

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

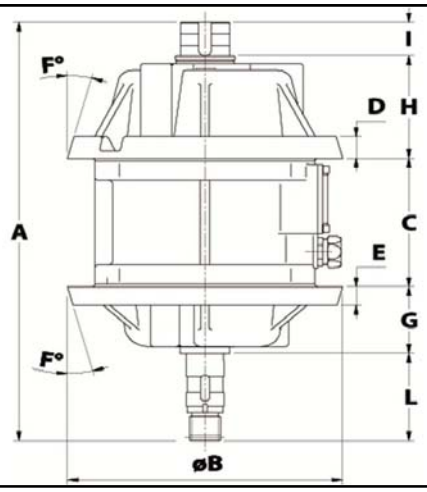

A	517,5
B	281
C	152,5
D	30
E	26
F	14
G	85,3
H	136,6
I	35
L	108

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der Firma ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.