

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

4 POLIG - 1500 RPM      ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22  
 REF.: 6E1268A      Gas T°=T3-T4 Staub T°=135°C  
 BAUGR: 60

Zertifizierungen: 



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1235,00	247,00	3106	30,50	11779
90	1111,50	222,30	2795	27,45	16743
80	988,00	197,60	2485	24,40	24776
70	864,50	172,90	2174	21,35	38688
60	741,00	148,20	1864	18,30	64609
50	617,50	123,50	1553	15,25	>100000
40	494,00	98,80	1242	12,20	>100000
30	370,50	74,10	932	9,15	>100000
20	247,00	49,40	621	6,10	>100000
10	123,50	24,70	311	3,05	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: T3=1280 T4=1150 Übergabe: T3=1000 T4=900
Max. Strom (amp)	T3=3,14 T4=2,85
IS/IR	T3=7,42 T4=8,16

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 80,0 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 19g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 35g

Montage mit 4 Schrauben M20 - 13/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 38 - 275

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 177 mm

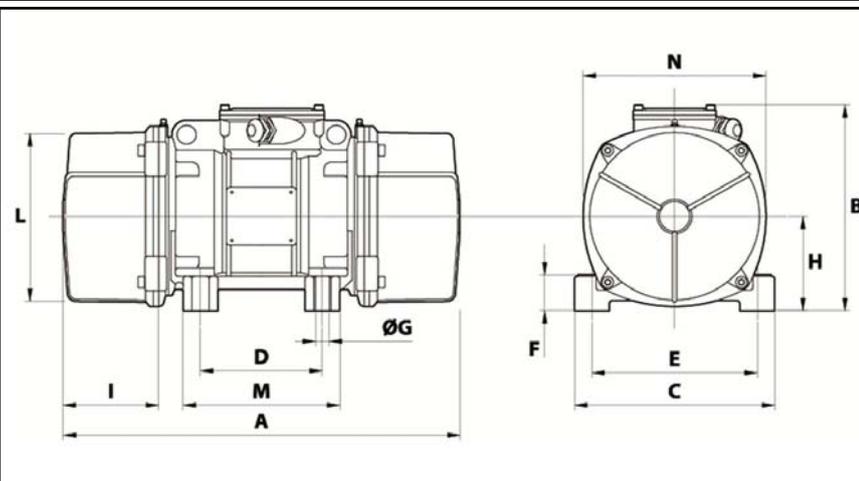

A	617
B	272
C	275
D	155
E	225
F	70
G	22
N° BOHRUNGEN	4
H	70
I	177
L	238
M	210
N	253