

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

4 POLIG - 1500 RPM ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22  
 REF.: 6E1372A Gas T°=T3-T4 Staub T°=120°C  
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	163,00	32,60	412	4,04	15922
90	146,70	29,34	371	3,64	21806
80	130,40	26,08	330	3,23	30985
70	114,10	22,82	288	2,83	46614
60	97,80	19,56	247	2,42	73892
50	81,50	16,30	206	2,02	>100000
40	65,20	13,04	165	1,62	>100000
30	48,90	9,78	124	1,21	>100000
20	32,60	6,52	82	0,81	>100000
10	16,30	3,26	41	0,40	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: T3=300 T4=285 Übergabe: T3=200 T4=180
Max. Strom (amp)	T3=0,57 T4=0,52
IS/IR	T3=3,33 T4=3,63

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 19,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 93 mm

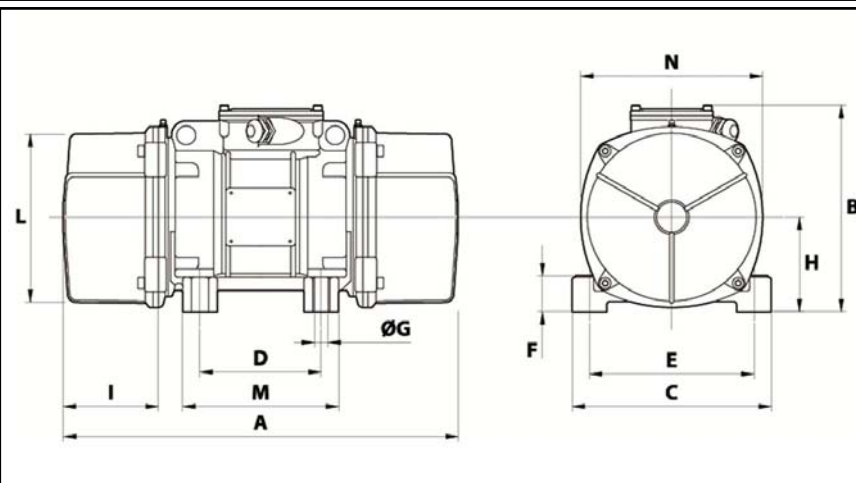

A	344
B	203
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	30
I	93
L	145
M	140
N	160