

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

4 POLIG - 1500 RPM ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
REF.: 6E1381A Gas T°=T3-T4 Staub T°=135°C
BAUGR: 70

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Fliehkraft Un- wuchtscheiben top/senken	Statisches moment senken	Fliehkraft Un- wuchtscheiben top/senken (kN)	Statisches moment top (kgmm)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1908/707	280	18,72/6,94	757	3000
90	1717,2/636,3	252,00	16,85/6,25	681,30	4262
80	1526,4/565,6	224,00	14,98/5,55	605,60	6312
70	1335,6/494,9	196,00	13,10/4,86	529,90	9851
60	1144,8/424,2	168,00	11,23/4,16	454,20	16467
50	954/353,5	140,00	9,36/3,47	378,50	30238
40	763,2/282,8	112,00	7,49/2,78	302,80	63619
30	572,4/212,1	84,00	5,62/2,08	227,10	>100000
20	381,6/141,4	56,00	3,74/1,39	151,40	>100000
10	190,8/70,7	28,00	1,87/0,69	75,70	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	absorbiert: T3=2200 T4=1850 Übergabe: T3=1780 T4=1500
Max. Strom (amp)	T3=3,71 T4=3,14
IS/IR	T3=7,17 T4=8,42

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 100 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER


"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 52g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 26g

Montage mit 6 Schrauben M20 - 13/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 38 - 275

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

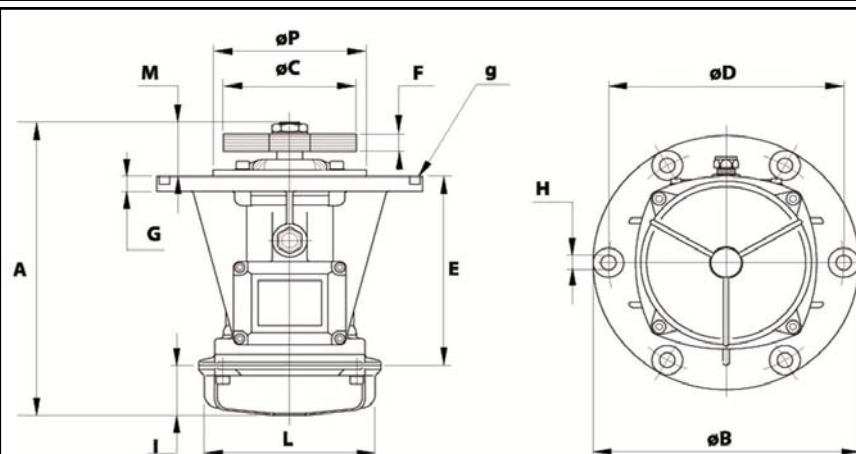

A	614
B	410
C	250 (50Hz) 244 (60Hz)
D	350
H	22
N° TROUS	6
E	310
F	78 (50Hz) 58 (60Hz)
G	20
I	178
L	280
M	125,5
P	234