


ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

4 POLIG - 1500 RPM ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22  
 REF.: 6E1408A Gas T°=T3-T4 Staub T°=120°C  
 BAUGR: 30

Zertifizierungen: 



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	286,00	57,20	720	7,06	19453
90	257,40	51,48	648	6,35	26684
80	228,80	45,76	576	5,65	37994
70	200,20	40,04	504	4,94	56714
60	171,60	34,32	432	4,24	90060
50	143,00	28,60	360	3,53	>100000
40	114,40	22,88	288	2,82	>100000
30	85,80	17,16	216	2,12	>100000
20	57,20	11,44	144	1,41	>100000
10	28,60	5,72	72	0,71	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: T3=460 T4=360 Übergabe: T3=310 T4=240
Max. Strom (amp)	T3=0,86 T4=0,72
IS/IR	T3=3,5 T4=4,2

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 27,5 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 106 mm

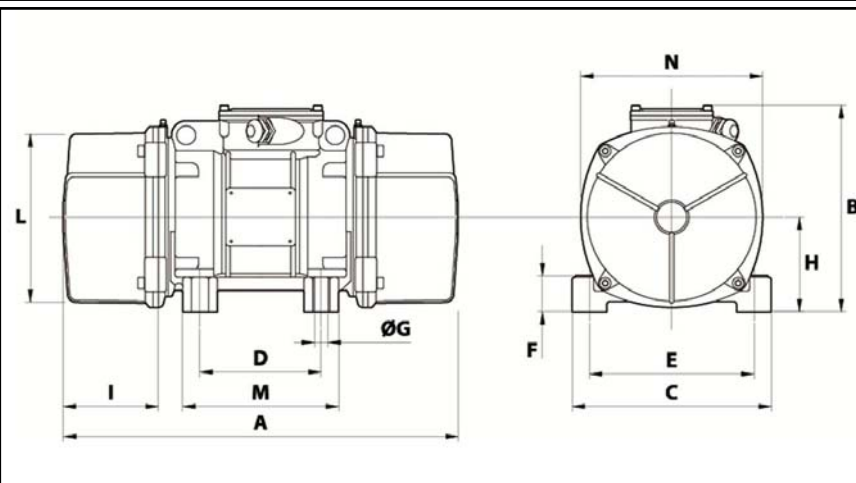

A	394
B	216
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	45
I	106
L	170
M	160
N	182