

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE) Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88

Email: vibrateur@orange.fr Internet: acbmv.com

Z.I. Mi-Plaine

B.P. 31

51 Rue Ampère

TECHNISCHES DATENBLATT ELEKTRISCHE UNWUCHTMOTOREN

UNWUCHTMOTOREN TYP: MVSI 075/3110E-S02 230/400 VOLTS Dreiphasen 50 Hz

6 POLIG - 1000 RPM REF.: 6E2884A

ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22

Gas T°=T3-- Staub T°=135°C

BAUGR: 80

Zertifizierungen:







MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un-	Statisches mo-	Arbeitsmo-	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte
_			riielikiait (kg)	Filetiki ait (KIV)	Lebensdauer der
	ment (kgmm)	ment			Lager (Stunden)
n (%)		(kgcm)			Lager (Standen)
100	3421,00	684,20	2152	21,10	>100000
90	3078,90	615,78	1937	18,99	>100000
80	2736,80	547,36	1722	16,88	>100000
70	2394,70	478,94	1506	14,77	>100000
60	2052,60	410,52	1291	12,66	>100000
50	1710,50	342,10	1076	10,55	>100000
40	1368,40	273,68	861	8,44	>100000
30	1026,30	205,26	646	6,33	>100000
20	684,20	136,84	430	4,22	>100000
10	342,10	68,42	215	2,11	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	750
Max. Leis-	absorbiert:
tungsaufnahme (watt)	T3=2000
	T4=-
	Übergabe:
	T3=1460
	T4=-
Max. Strom (amp)	T3=5,13
	T4=-
IS/IR	T3=3,96
	T4=-

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 188,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 30g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 60g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 202 mm

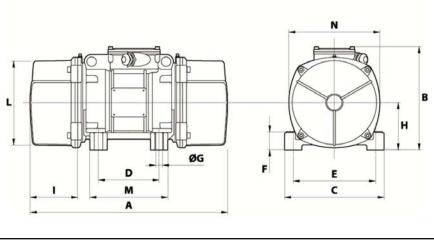

	Α	734
l	В	347
l	С	340
l	D	180
l	Е	280
١	F	80
l	G	26
-1	N° BOHRUNGEN	_
١	N BOTHONGEN	4
	Н	80
	Н	80
	H I	80 202
	H I L	80 202 303
	H I L M	80 202 303 240

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der Firma ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung, Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.