

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1800 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 6T1204C Staub T°=135°C
 BAUGR: 97

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	2462	492,40	8916	87,50	13023
90	2215,80	443,16	8024	78,75	18506
80	1969,60	393,92	7133	70,00	27397
70	1723,40	344,68	6241	61,25	42766
60	1477,20	295,44	5350	52,50	71466
50	1231,00	246,20	4458	43,75	>100000
40	984,80	196,96	3566	35,00	>100000
30	738,60	147,72	2675	26,25	>100000
20	492,40	98,48	1783	17,50	>100000
10	246,20	49,24	892	8,75	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1800
Max. Leistungsaufnahme (watt)	8500
Max. Strom (amp)	12
IS/IR	6,67

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 303 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 90g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 180g

Montage mit 6 Schrauben M36 - 1 3/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 190 - 1370

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 246 mm

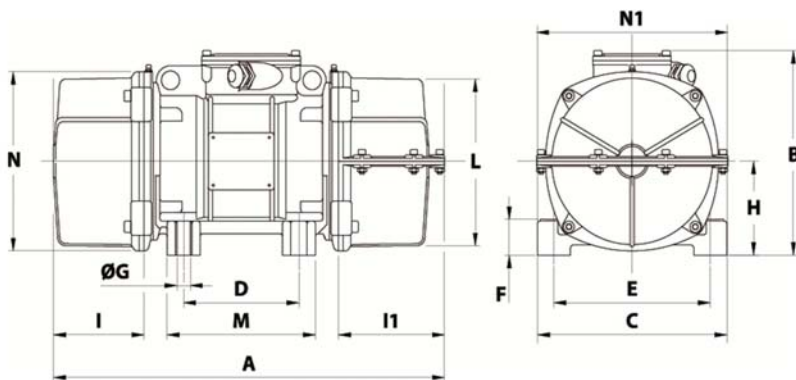

A	1 COVER: 878 / 2 COVERS: 894
B	437
C	460
D	125
E	380
F	35
G	39
N° BOHRUNGEN	6
H	215
I	230
I1	246
N1	450
L	387
M	320
N	414