

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

4 POLIG - 1500 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T1211A Staub T°=135°C
BAUGR: 80

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	400
100	1990	398,00	5007	49,10	16429	Phasen:	Dreiphasen
90	1791,00	358,20	4506	44,19	23347	Frequenz (Hz)	50 Hz
80	1592,00	318,40	4006	39,28	34554	Drehzahl (RPM)	1500
70	1393,00	278,60	3505	34,37	53940	Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	3600
60	1194,00	238,80	3004	29,46	90199	Max. Strom (amp)	6
50	995,00	199,00	2504	24,55	>100000	IS/IR	7,02
40	796,00	159,20	2003	19,64	>100000		
30	597,00	119,40	1502	14,73	>100000		
20	398,00	79,60	1001	9,82	>100000		
10	199,00	39,80	501	4,91	>100000		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 161,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 40g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 80g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 176 mm

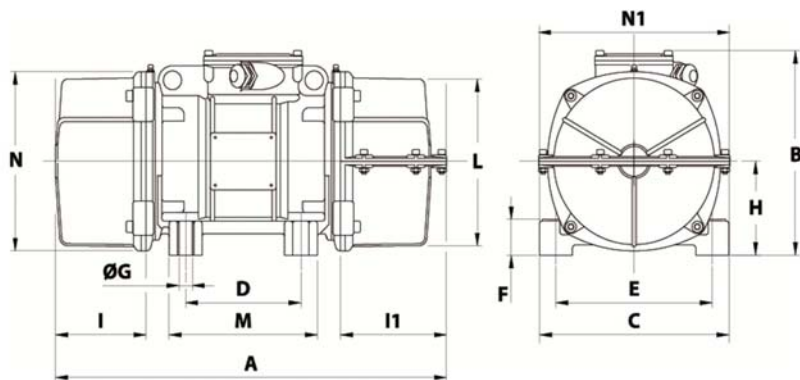

A	1 COVER: 656 / 2 COVERS: 682
B	347
C	340
D	180
E	280
F	80
G	26
N° BOHRUNGEN	4
H	165
I	150
I1	176
N1	356
L	303
M	240
N	320