

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

4 POLIG - 1800 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T1221C Staub T°=135°C
BAUGR: 70

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	460
100	1034	206,80	3744	36,70	18170	Phasen:	Dreiphasen
90	930,60	186,12	3370	33,03	25805	Frequenz (Hz)	60 Hz
80	827,20	165,44	2995	29,36	38237	Drehzahl (RPM)	1800
70	723,80	144,76	2621	25,69	59646	Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	2500
60	620,40	124,08	2246	22,02	99795	Max. Strom (amp)	3,9
50	517,00	103,40	1872	18,35	>100000	IS/IR	6,92
40	413,60	82,72	1498	14,68	>100000		
30	310,20	62,04	1123	11,01	>100000		
20	206,80	41,36	749	7,34	>100000		
10	103,40	20,68	374	3,67	>100000		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 110 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 26g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 40g

Montage mit 4 Schrauben M22 - 7/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 56 - 411

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 177 mm

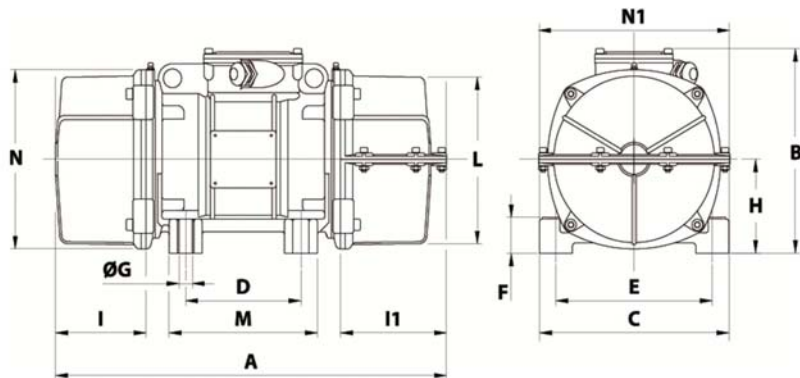

A	1 COVER: 624 / 2 COVERS: 664
B	321
C	310
D	155
E	255
F	77
G	23,5
N° BOHRUNGEN	4
H	157
I	137
I1	177
N1	326
L	277
M	215
N	295