

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 6T1447A Staub T°=135°C
 BAUGR: 80

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	2248	449,60	5654	55,50	10962
90	2023,20	404,64	5089	49,95	15570
80	1798,40	359,68	4523	44,40	23067
70	1573,60	314,72	3958	38,85	35988
60	1348,80	269,76	3392	33,30	60194
50	1124,00	224,80	2827	27,75	>100000
40	899,20	179,84	2262	22,20	>100000
30	674,40	134,88	1696	16,65	>100000
20	449,60	89,92	1131	11,10	>100000
10	224,80	44,96	565	5,55	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	3600
Max. Strom (amp)	6
IS/IR	7,02

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 163,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 40g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 80g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 176 mm

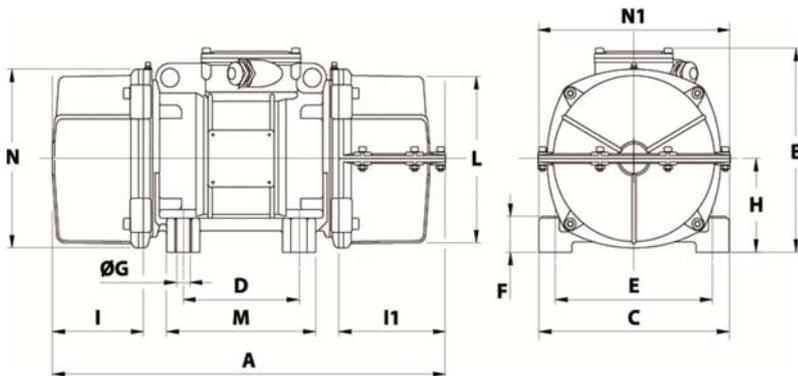

A	1 COVER: 656 / 2 COVERS: 682
B	347
C	340
D	180
E	280
F	80
G	26
N° BOHRUNGEN	4
H	165
I	150
I1	176
N1	356
L	303
M	240
N	320