

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2091A Staub T°=135°C
BAUGR: 90

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	400
100	5838	1167,60	6527	64,00	26569	Phasen:	Dreiphasen
90	5254,20	1050,84	5874	57,60	37755	Frequenz (Hz)	50 Hz
80	4670,40	934,08	5222	51,20	55885	Drehzahl (RPM)	1000
70	4086,60	817,32	4569	44,80	87234	Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	4300
60	3502,80	700,56	3916	38,40	>100000	Max. Strom (amp)	8,2
50	2919,00	583,80	3264	32,00	>100000	IS/IR	4,51
40	2335,20	467,04	2611	25,60	>100000		
30	1751,40	350,28	1958	19,20	>100000		
20	1167,60	233,52	1305	12,80	>100000		
10	583,80	116,76	653	6,40	>100000		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 268,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 60g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 120g

Montage mit 4 Schrauben M27 - 1" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 89 - 645

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 266 mm

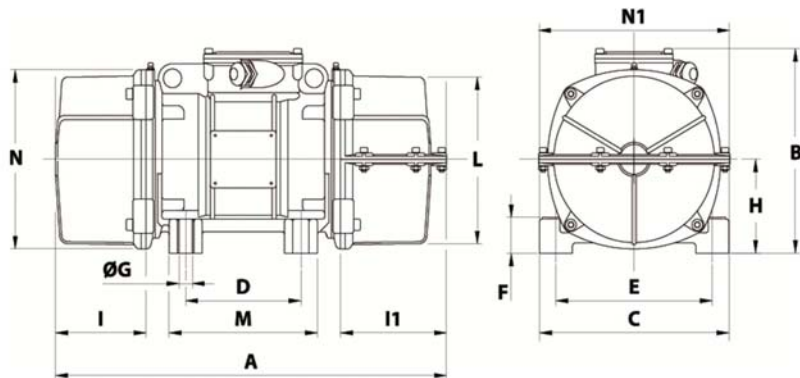

A	1 COVER: 866 / 2 COVERS: 892
B	370
C	390
D	200
E	320
F	90
G	28
N° BOHRUNGEN	4
H	180
I	240
I1	266
N1	382
L	330
M	270
N	350