

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1200 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2093C Staub T°=135°C
BAUGR: 95

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	5385	1077,00	8669	85,00	15671
90	4846,50	969,30	7802	76,50	22266
80	4308,00	861,60	6935	68,00	32974
70	3769,50	753,90	6068	59,50	51465
60	3231,00	646,20	5201	51,00	86041
50	2692,50	538,50	4335	42,50	>100000
40	2154,00	430,80	3468	34,00	>100000
30	1615,50	323,10	2601	25,50	>100000
20	1077,00	215,40	1734	17,00	>100000
10	538,50	107,70	867	8,50	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	8200
Max. Strom (amp)	12,9
IS/IR	4,88

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 289 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 80g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 150g

Montage mit 4 Schrauben M27 - 1" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 89 - 645

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 281 mm

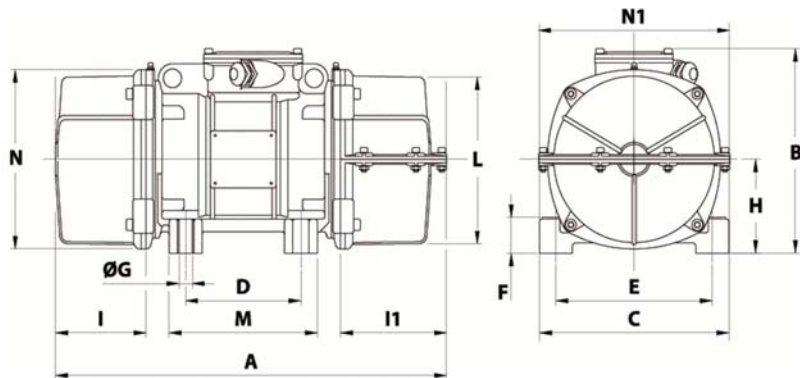

A	1 COVER: 896 / 2 COVERS: 922
B	395
C	392
D	200
E	320
F	100
G	28
N° BOHRUNGEN	4
H	192
I	255
I1	281
N1	410
L	355
M	270
N	375