

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1200 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2137C Staub T°=135°C
BAUGR: 97

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	5664	1132,80	9117	89,40	18135
90	5097,60	1019,52	8205	80,46	25769
80	4531,20	906,24	7294	71,52	38148
70	3964,80	792,96	6382	62,58	59544
60	3398,40	679,68	5470	53,64	99556
50	2832,00	566,40	4559	44,70	>100000
40	2265,60	453,12	3647	35,76	>100000
30	1699,20	339,84	2735	26,82	>100000
20	1132,80	226,56	1823	17,88	>100000
10	566,40	113,28	912	8,94	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	8000
Max. Strom (amp)	12,4
IS/IR	4,92

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 340 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 90g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 180g

Montage mit 6 Schrauben M36 - 1 3/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 190 - 1370

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 266 mm

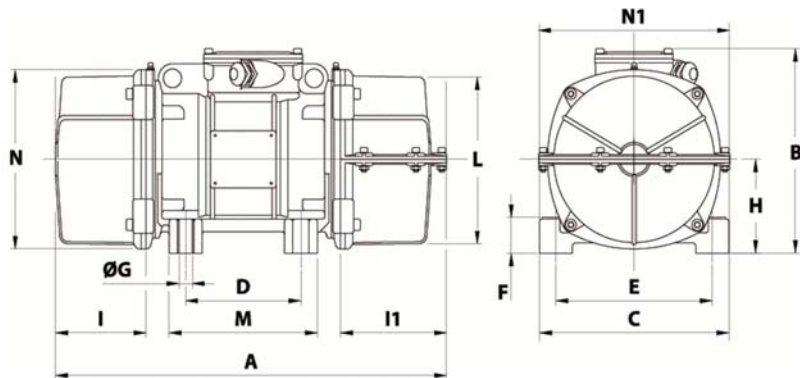

A	1 COVER: 878 / 2 COVERS: 894
B	437
C	460
D	125
E	380
F	35
G	39
N° BOHRUNGEN	6
H	215
I	230
I1	266
N1	450
L	387
M	320
N	414