

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 6T2144A Staub T°=135°C
 BAUGR: 110

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	20025	4005,00	22386	220,00	13342
90	18022,50	3604,50	20147	198,00	18957
80	16020,00	3204,00	17909	176,00	28070
70	14017,50	2803,50	15670	154,00	43811
60	12015,00	2403,00	13432	132,00	73227
50	10012,50	2002,50	11193	110,00	>100000
40	8010,00	1602,00	8954	88,00	>100000
30	6007,50	1201,50	6716	66,00	>100000
20	4005,00	801,00	4477	44,00	>100000
10	2002,50	400,50	2239	22,00	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	19000
Max. Strom (amp)	33
IS/IR	4,67

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 926,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 220g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 400g

Montage mit 8 Schrauben M42 - 1 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 323 mm

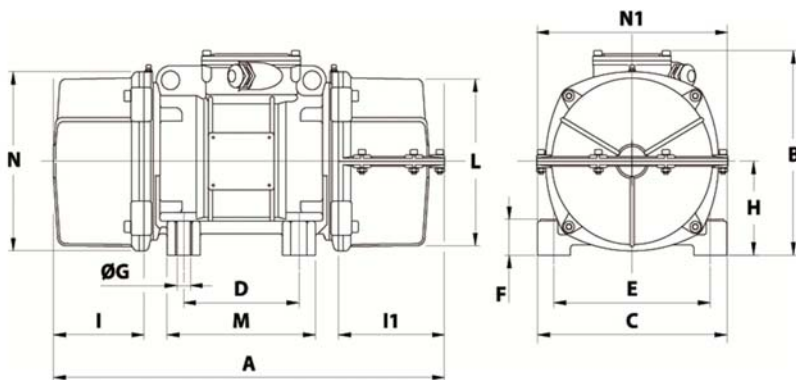

A	1 COVER: 1175 / 2 COVERS: 1200
B	607
C	610
D	140
E	520
F	38
G	45
N° BOHRUNGEN	8
H	297
I	298
I1	323
N1	616
L	542
M	510
N	582