

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2167A Staub T°=135°C
BAUGR: 70

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	400
100	2326	465,20	2601	25,50	29337	Phasen:	Dreiphasen
90	2093,40	418,68	2341	22,95	41675	Frequenz (Hz)	50 Hz
80	1860,80	372,16	2081	20,40	61704	Drehzahl (RPM)	1000
70	1628,20	325,64	1821	17,85	96276	Max. Leistungsaufnahme (watt)	1960
60	1395,60	279,12	1561	15,30	>100000	Max. Strom (amp)	4,1
50	1163,00	232,60	1301	12,75	>100000	IS/IR	5,35
40	930,40	186,08	1040	10,20	>100000		
30	697,80	139,56	780	7,65	>100000		
20	465,20	93,04	520	5,10	>100000		
10	232,60	46,52	260	2,55	>100000		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 130,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 18g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 32g

Montage mit 4 Schrauben M22 - 7/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 56 - 411

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 223 mm

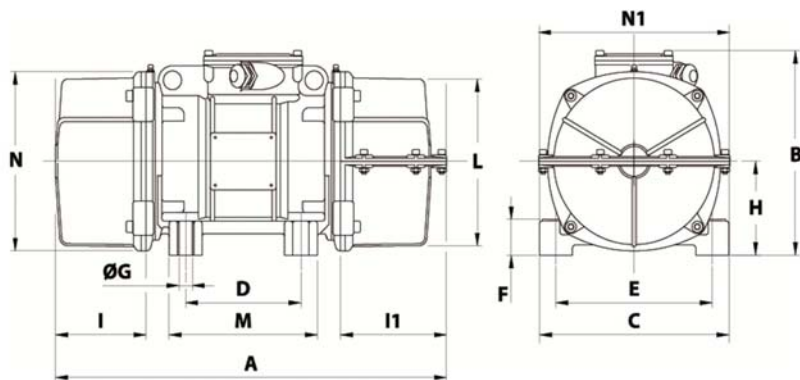

A	1 COVER: 711 / 2 COVERS: 756
B	321
C	310
D	155
E	255
F	77
G	23,5
N° BOHRUNGEN	4
H	157
I	178
I1	223
N1	326
L	277
M	215
N	295