

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
Z.I. Mi-Plaine  
51 Rue Ampère  
B.P. 31  
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
REF.: 6T2204A Staub T°=135°C  
BAUGR: 80

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) | Stromversorgung (volts)       | 400        |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 100                 | 4206                     | 841,20               | 4701            | 46,10           | 30408                                      | Phasen:                       | Dreiphasen |
| 90                  | 3785,40                  | 757,08               | 4231            | 41,49           | 43199                                      | Frequenz (Hz)                 | 50 Hz      |
| 80                  | 3364,80                  | 672,96               | 3761            | 36,88           | 63965                                      | Drehzahl (RPM)                | 1000       |
| 70                  | 2944,20                  | 588,84               | 3291            | 32,27           | 99815                                      | Max. Leistungsaufnahme (watt) | 3200       |
| 60                  | 2523,60                  | 504,72               | 2821            | 27,66           | >100000                                    | Max. Strom (amp)              | 6,5        |
| 50                  | 2103,00                  | 420,60               | 2351            | 23,05           | >100000                                    | IS/IR                         | 5,24       |
| 40                  | 1682,40                  | 336,48               | 1880            | 18,44           | >100000                                    |                               |            |
| 30                  | 1261,80                  | 252,36               | 1410            | 13,83           | >100000                                    |                               |            |
| 20                  | 841,20                   | 168,24               | 940             | 9,22            | >100000                                    |                               |            |
| 10                  | 420,60                   | 84,12                | 470             | 4,61            | >100000                                    |                               |            |

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 204,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 40g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 80g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 259 mm

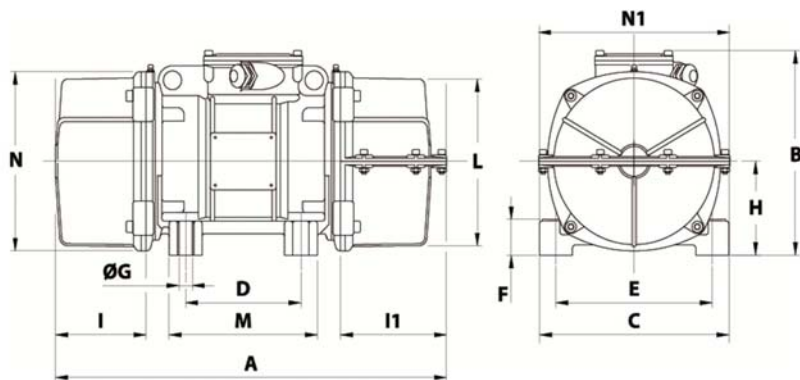

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| A            | 1 COVER: 822 / 2 COVERS: 848 |
| B            | 347                          |
| C            | 340                          |
| D            | 180                          |
| E            | 280                          |
| F            | 80                           |
| G            | 26                           |
| N° BOHRUNGEN | 4                            |
| H            | 165                          |
| I            | 233                          |
| I1           | 259                          |
| N1           | 356                          |
| L            | 303                          |
| M            | 240                          |
| N            | 320                          |