

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1200 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2227C Staub T°=135°C
BAUGR: 97

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	8158	1631,60	13130	129,00	14259
90	7342,20	1468,44	11817	116,10	20259
80	6526,40	1305,28	10504	103,20	30000
70	5710,60	1142,12	9191	90,30	46820
60	4894,80	978,96	7878	77,40	78268
50	4079,00	815,80	6565	64,50	>100000
40	3263,20	652,64	5252	51,60	>100000
30	2447,40	489,48	3939	38,70	>100000
20	1631,60	326,32	2626	25,80	>100000
10	815,80	163,16	1313	12,90	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	10000
Max. Strom (amp)	16
IS/IR	5

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 382 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 130g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 260g

Montage mit 6 Schrauben M36 - 1 3/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 190 - 1370

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 315 mm

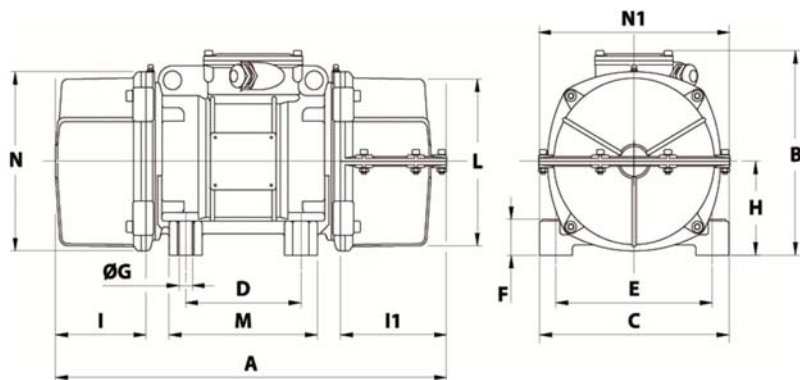

A	1 COVER: 1017 / 2 COVERS: 1032
B	437
C	460
D	125
E	380
F	35
G	39
N° BOHRUNGEN	6
H	215
I	300
I1	315
N1	450
L	387
M	320
N	414