

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2230A Staub T°=135°C
BAUGR: 70

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	400
100	2690	538,00	3007	29,50	67918	Phasen:	Dreiphasen
90	2421,00	484,20	2706	26,55	96532	Frequenz (Hz)	50 Hz
80	2152,00	430,40	2406	23,60	>100000	Drehzahl (RPM)	1000
70	1883,00	376,60	2105	20,65	>100000	Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	2200
60	1614,00	322,80	1804	17,70	>100000	Max. Strom (amp)	4,5
50	1345,00	269,00	1504	14,75	>100000	IS/IR	4,35
40	1076,00	215,20	1203	11,80	>100000		
30	807,00	161,40	902	8,85	>100000		
20	538,00	107,60	601	5,90	>100000		
10	269,00	53,80	301	2,95	>100000		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 145,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 18g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 32g

Montage mit 4 Schrauben M22 - 7/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 56 - 411

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 223 mm

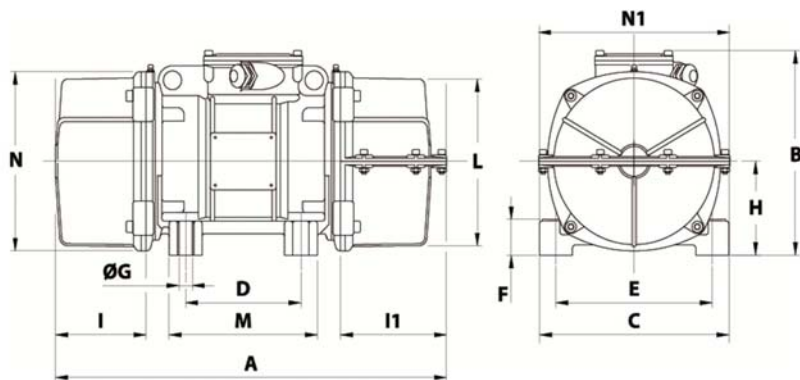

A	1 COVER: 731 / 2 COVERS: 756
B	321
C	310
D	155
E	255
F	77
G	23,5
N° BOHRUNGEN	4
H	157
I	198
I1	223
N1	326
L	277
M	215
N	295