

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1200 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2273C Staub T°=135°C
BAUGR: 110

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	14785	2957,00	23800	233,00	0
90	13306,50	2661,30	21420	209,70	0
80	11828,00	2365,60	19040	186,40	0
70	10349,50	2069,90	16660	163,10	0
60	8871,00	1774,20	14280	139,80	0
50	7392,50	1478,50	11900	116,50	0
40	5914,00	1182,80	9520	93,20	0
30	4435,50	887,10	7140	69,90	0
20	2957,00	591,40	4760	46,60	0
10	1478,50	295,70	2380	23,30	0

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	19000
Max. Strom (amp)	25,5
IS/IR	5,88

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 928 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: -

Max Quantität ersetzt durch die Lager: -

Montage mit 8 Schrauben M42 - 1 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 323 mm

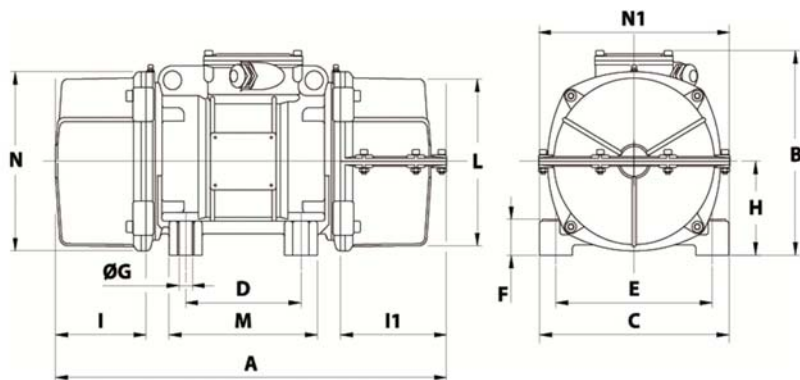

A	1 COVER: 1175 / 2 COVERS: 1200
B	607
C	610
D	140
E	520
F	38
G	45
N° BOHRUNGEN	8
H	297
I	298
I1	323
N1	616
L	542
M	510
N	582