

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2351A Staub T°=135°C
BAUGR: 90

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	400
100	5044	1008,80	5650	55,40	23155	Phasen:	Dreiphasen
90	4539,60	907,92	5085	49,86	32898	Frequenz (Hz)	50 Hz
80	4035,20	807,04	4520	44,32	48717	Drehzahl (RPM)	1000
70	3530,80	706,16	3955	38,78	76030	Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	3800
60	3026,40	605,28	3390	33,24	>100000	Max. Strom (amp)	7
50	2522,00	504,40	2825	27,70	>100000	IS/IR	4,71
40	2017,60	403,52	2260	22,16	>100000		
30	1513,20	302,64	1695	16,62	>100000		
20	1008,80	201,76	1130	11,08	>100000		
10	504,40	100,88	565	5,54	>100000		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 240,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 50g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 100g

Montage mit 4 Schrauben M27 - 1" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 89 - 645

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 266 mm

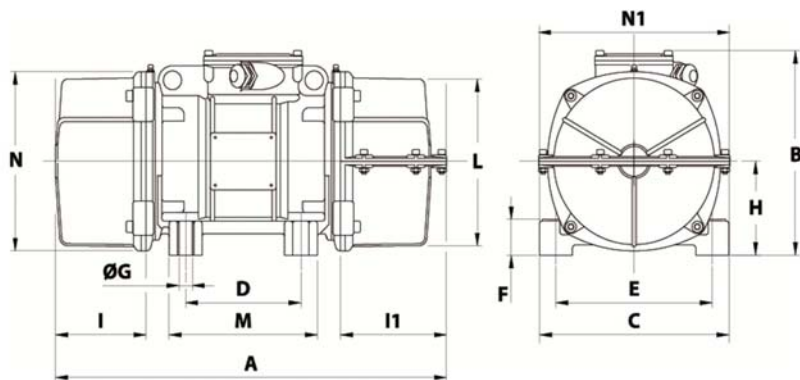

A	1 COVER: 866 / 2 COVERS: 892
B	370
C	390
D	200
E	320
F	90
G	28
N° BOHRUNGEN	4
H	180
I	240
I1	266
N1	382
L	330
M	270
N	350