

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

6 POLIG - 1200 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 6T2351C Staub T°=135°C  
 BAUGR: 90

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	3478	695,60	5600	54,90	18621
90	3130,20	626,04	5040	49,41	26456
80	2782,40	556,48	4480	43,92	39177
70	2434,60	486,92	3920	38,43	61142
60	2086,80	417,36	3360	32,94	>100000
50	1739,00	347,80	2800	27,45	>100000
40	1391,20	278,24	2240	21,96	>100000
30	1043,40	208,68	1680	16,47	>100000
20	695,60	139,12	1120	10,98	>100000
10	347,80	69,56	560	5,49	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leistungsaufnahme (watt)	4000
Max. Strom (amp)	6,5
IS/IR	5,08

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 220 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 50g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 100g

Montage mit 4 Schrauben M27 - 1" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 89 - 645

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 266 mm

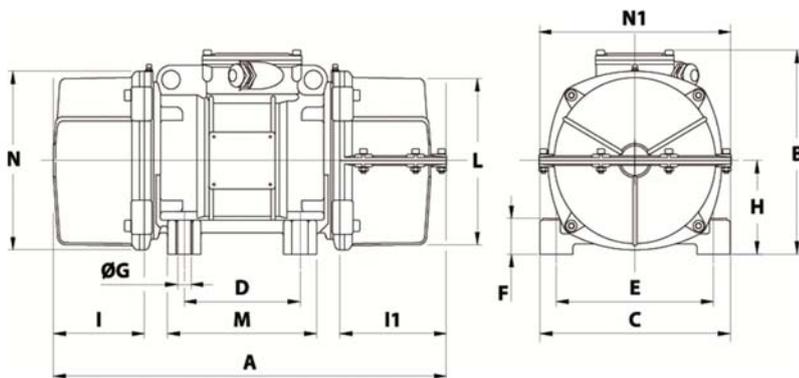

A 1 COVER: 866 / 2 COVERS: 892

B 370

C 390

D 200

E 320

F 90

G 28

N° BOHRUNGEN 4

H 180

I 240

I1 266

N1 382

L 330

M 270

N 350