

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2381A Staub T°=135°C
BAUGR: 50

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1012	202,40	1132	11,10	23001
90	910,80	182,16	1019	9,99	31533
80	809,60	161,92	906	8,88	44864
70	708,40	141,68	792	7,77	67160
60	607,20	121,44	679	6,66	>100000
50	506,00	101,20	566	5,55	>100000
40	404,80	80,96	453	4,44	>100000
30	303,60	60,72	340	3,33	>100000
20	202,40	40,48	226	2,22	>100000
10	101,20	20,24	113	1,11	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1000
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	750
Max. Strom (amp)	1,65
IS/IR	3,33

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 64,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 192 mm

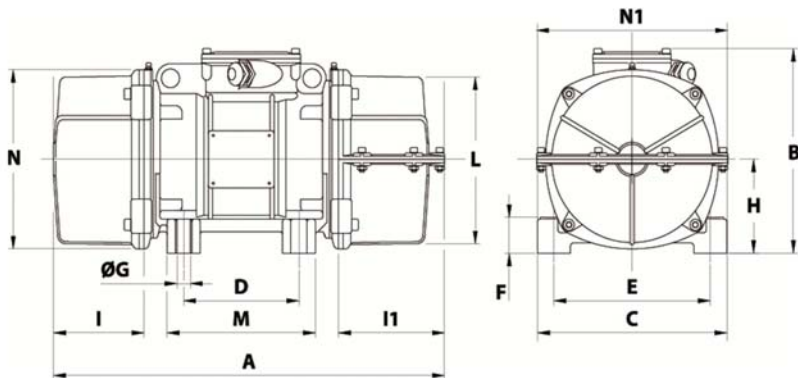

A	1 COVER: 595 / 2 COVERS: 616
B	246
C	230
D	140
E	190
F	54
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	168
I1	192
N1	258
L	210
M	180
N	225