

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2382A Staub T°=170°C
BAUGR: 50

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	400
100	1274	254,80	1424	14,00	11531	Phasen:	Dreiphasen
90	1146,60	229,32	1282	12,60	15803	Frequenz (Hz)	50 Hz
80	1019,20	203,84	1139	11,20	22533	Drehzahl (RPM)	1000
70	891,80	178,36	997	9,80	33598	Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	950
60	764,40	152,88	854	8,40	53459	Max. Strom (amp)	1,8
50	637,00	127,40	712	7,00	92248	IS/IR	3,05
40	509,60	101,92	570	5,60	>100000		
30	382,20	76,44	427	4,20	>100000		
20	254,80	50,96	285	2,80	>100000		
10	127,40	25,48	142	1,40	>100000		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 78,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 192 mm

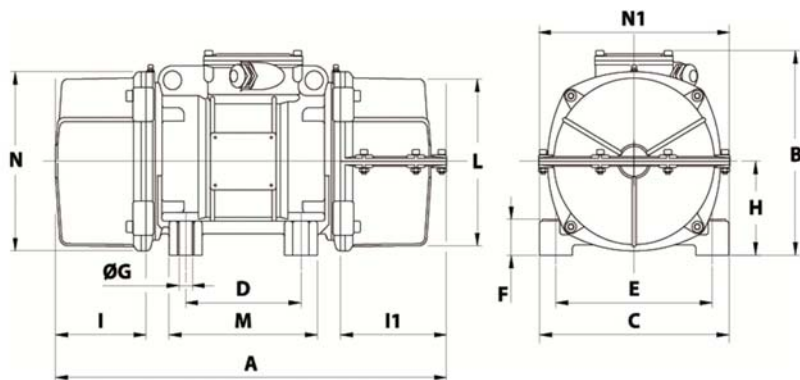

A	1 COVER: 592 / 2 COVERS: 616
B	246
C	230
D	140
E	190
F	54
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	168
I1	192
N1	258
L	210
M	180
N	225