

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1200 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2382C Staub T°=170°C
BAUGR: 50

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	460
100	904	180,80	1483	14,50	8520	Phasen:	Dreiphasen
90	813,60	162,72	1335	13,05	11679	Frequenz (Hz)	60 Hz
80	723,20	144,64	1186	11,60	16657	Drehzahl (RPM)	1200
70	632,80	126,56	1038	10,15	24847	Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	1000
60	542,40	108,48	890	8,70	39418	Max. Strom (amp)	1,7
50	452,00	90,40	742	7,25	68022	IS/IR	3,65
40	361,60	72,32	593	5,80	>100000		
30	271,20	54,24	445	4,35	>100000		
20	180,80	36,16	297	2,90	>100000		
10	90,40	18,08	148	1,45	>100000		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 71,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 192 mm

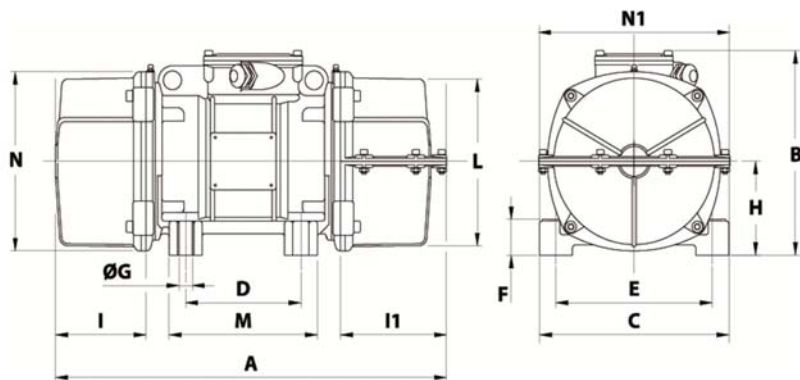

A	1 COVER: 592 / 2 COVERS: 616
B	246
C	230
D	140
E	190
F	54
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	168
I1	192
N1	258
L	210
M	180
N	225