

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

8 POLIG - 900 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 6T2826C Staub T°=135°C
 BAUGR: 90

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	5838	1167,60	5287	51,90	59586
90	5254,20	1050,84	4758	46,71	84676
80	4670,40	934,08	4230	41,52	>100000
70	4086,60	817,32	3701	36,33	>100000
60	3502,80	700,56	3172	31,14	>100000
50	2919,00	583,80	2644	25,95	>100000
40	2335,20	467,04	2115	20,76	>100000
30	1751,40	350,28	1586	15,57	>100000
20	1167,60	233,52	1057	10,38	>100000
10	583,80	116,76	529	5,19	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	900
Max. Leistungsaufnahme (watt)	4300
Max. Strom (amp)	7,85
IS/IR	5,35

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 268 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 60g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 120g

Montage mit 4 Schrauben M27 - 1" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 89 - 645

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 266 mm

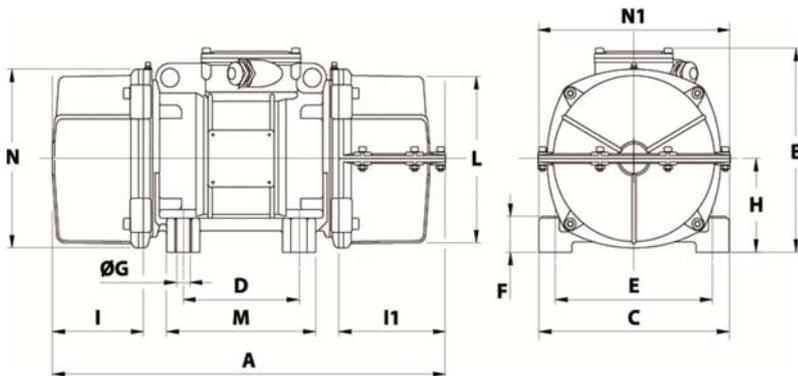

A	1 COVER: 866 / 2 COVERS: 892
B	370
C	390
D	200
E	320
F	90
G	28
N° BOHRUNGEN	4
H	180
I	240
I1	266
N1	382
L	330
M	270
N	350