

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

8 POLIG - 750 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2862A Staub T°=135°C
BAUGR: 90

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	400
100	4658	931,60	2930	28,70	>100000	Phasen:	Dreiphasen
90	4192,20	838,44	2637	25,83	>100000	Frequenz (Hz)	50 Hz
80	3726,40	745,28	2344	22,96	>100000	Drehzahl (RPM)	750
70	3260,60	652,12	2051	20,09	>100000	Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	2800
60	2794,80	558,96	1758	17,22	>100000	Max. Strom (amp)	6,5
50	2329,00	465,80	1465	14,35	>100000	IS/IR	3,84
40	1863,20	372,64	1172	11,48	>100000		
30	1397,40	279,48	879	8,61	>100000		
20	931,60	186,32	586	5,74	>100000		
10	465,80	93,16	293	2,87	>100000		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 238,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 50g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 100g

Montage mit 4 Schrauben M27 - 1" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 89 - 645

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 266 mm

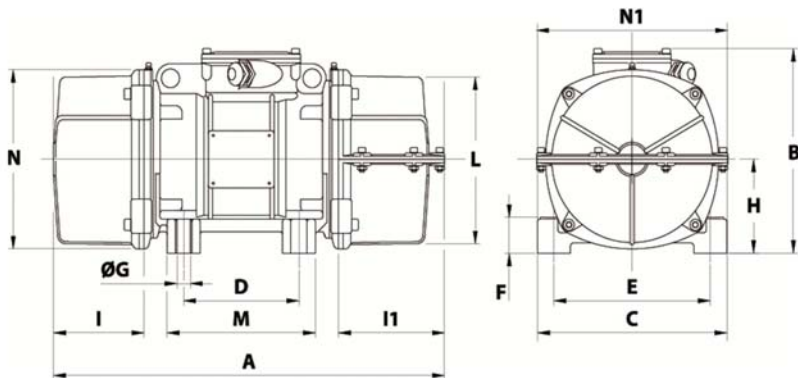

A	1 COVER: 818 / 2 COVERS: 892
B	370
C	390
D	200
E	320
F	90
G	28
N° BOHRUNGEN	4
H	180
I	192
I1	266
N1	382
L	330
M	270
N	350