

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

8 POLIG - 900 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 6T2871C Staub T°=135°C
 BAUGR: 105

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	15500	3100,00	14036	138,00	25277
90	13950,00	2790,00	12632	124,20	35917
80	12400,00	2480,00	11229	110,40	53178
70	10850,00	2170,00	9825	96,60	83003
60	9300,00	1860,00	8422	82,80	>100000
50	7750,00	1550,00	7018	69,00	>100000
40	6200,00	1240,00	5614	55,20	>100000
30	4650,00	930,00	4211	41,40	>100000
20	3100,00	620,00	2807	27,60	>100000
10	1550,00	310,00	1404	13,80	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	900
Max. Leistungsaufnahme (watt)	9600
Max. Strom (amp)	19,5
IS/IR	5,44

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 680 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 150g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 300g

Montage mit 8 Schrauben M42 - 1 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 270 mm

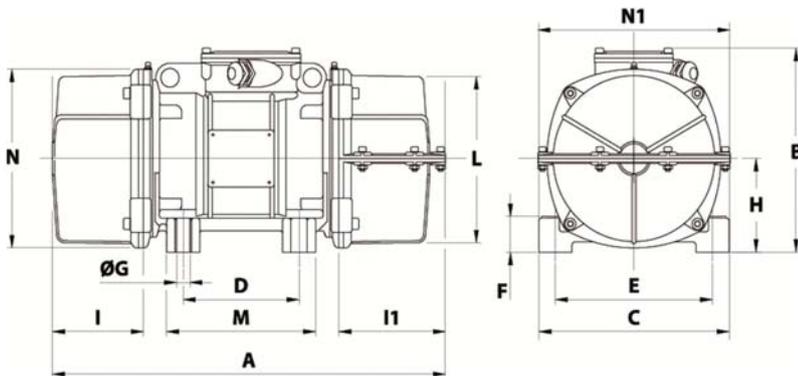

A	1 COVER: 1070 / 2 COVERS: 1100
B	526
C	570
D	140
E	480
F	41
G	45
N° BOHRUNGEN	8
H	268
I	240
I1	270
N1	566
L	485
M	510
N	516