

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

8 POLIG - 750 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 6T2884A Staub T°=135°C
 BAUGR: 80

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	3422	684,40	2152	21,10	>100000
90	3079,80	615,96	1937	18,99	>100000
80	2737,60	547,52	1722	16,88	>100000
70	2395,40	479,08	1506	14,77	>100000
60	2053,20	410,64	1291	12,66	>100000
50	1711,00	342,20	1076	10,55	>100000
40	1368,80	273,76	861	8,44	>100000
30	1026,60	205,32	646	6,33	>100000
20	684,40	136,88	430	4,22	>100000
10	342,20	68,44	215	2,11	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	750
Max. Leistungsaufnahme (watt)	2000
Max. Strom (amp)	5,4
IS/IR	3,98

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 188,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 30g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 60g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 226 mm

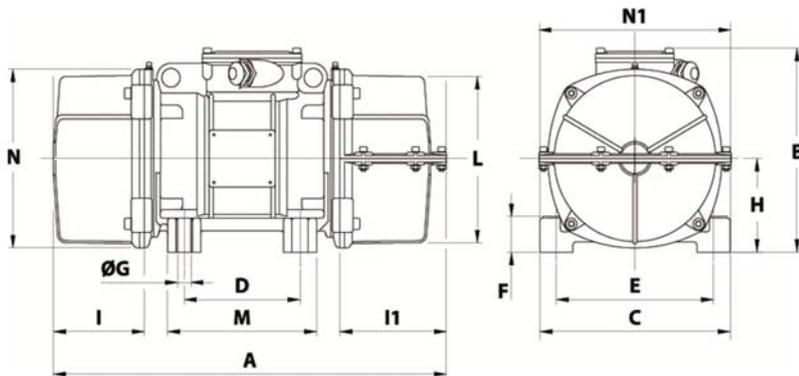

A	1 COVER: 758 / 2 COVERS: 782
B	347
C	340
D	180
E	280
F	80
G	26
N° BOHRUNGEN	4
H	165
I	202
I1	226
N1	356
L	303
M	240
N	320