

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

8 POLIG - 900 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
REF.: 6T2891C Staub T°=135°C
BAUGR: 70

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	2326	465,20	2107	20,70	65780
90	2093,40	418,68	1896	18,63	93508
80	1860,80	372,16	1686	16,56	>100000
70	1628,20	325,64	1475	14,49	>100000
60	1395,60	279,12	1264	12,42	>100000
50	1163,00	232,60	1054	10,35	>100000
40	930,40	186,08	843	8,28	>100000
30	697,80	139,56	632	6,21	>100000
20	465,20	93,04	421	4,14	>100000
10	232,60	46,52	211	2,07	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	900
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	1790
Max. Strom (amp)	4,2
IS/IR	2,95

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 130 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 18g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 32g

Montage mit 4 Schrauben M22 - 7/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 56 - 411

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 223 mm

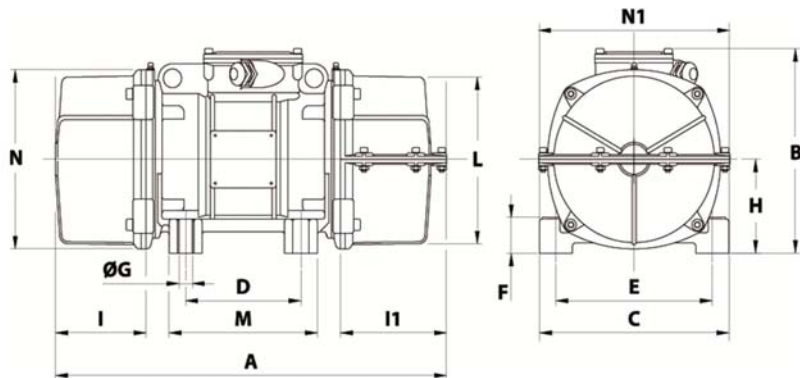

A	1 COVER: 711 / 2 COVERS: 756
B	321
C	310
D	155
E	255
F	77
G	23,5
N° BOHRUNGEN	4
H	157
I	178
I1	223
N1	326
L	277
M	215
N	295