TECHNISCHE DATEN PNEUMATISCHE VIBRATOREN

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

Rollen Vibratorentyp DAR7 EX

CE EX II 2 G/D c T6 T85°C

Bezeichnung:
Rollen-Vibratoren, speziell für Beton- und andere Heavy Duty-Anwendungen. Breites Sortiment.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Frequenz (RPM)	8000	9800	11500
Kraft (N)	5870	9500	12000
Kraft (LBS)	1322,07	2139,64	2702,70
Luftverbrauch (l/min)	180	350	500
Luftverbrauch (CF)	6,43	12,50	17,86

Einsatzbereich:
- Verdichtung von Kunststoff und Beton
- Unterstützung des Materialflusses in Silos und Trichtern
- Trennung verschieden grosser Güter auf Sieben

Konstruktion:
- Vibration durch rotierende Präzisions-Rolle in hochelastischen Stahlführungen.
- Verstärkung durch zwei extra stossunempfindliche Bronze-Endplatten.

Eigenschaften:
- Grosse Durchzugskraft
- Nennfrequenz 8000 – 11500 min-1
- Fliehkraft 5870 – 12000 N
- Stufenlos regelbar (Druckluft)
- Einsetzbar bis 150°C
- Widerstandsfähig gegen extreme Umweltbedingungen

Design:
1 Gehäuse aus fliessgepresster Aluminium-Legierung
2 Hochelastische Stahlführungen
3 Gegossene Präzisions-Stahlrolle
4 Spezielle Bonze-Endplatten
5 Schmierölrinnen
6 Schmutzrinnen
7 Luftzufuhr
8 Luftauslass
9 Basis-Montagelöcher

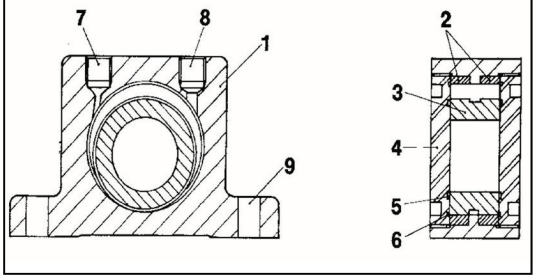

ABMESSUNGEN

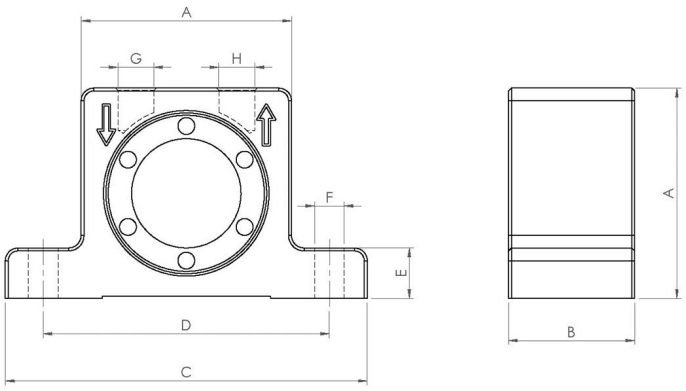

	mm	inch
A	120	4,73
B	77	3,03
C	194	7,64
D	152	6
E	24	0,95
F	17	0,67
G	G 3/8”	G 3/8”
H	G 3/8”	G 3/8”

	kg	LBS
Gewicht Vibrator	5,7	12,667

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.