

Intern Linear Vibratorentyp FP12M EX

CE EX II 2 G/D c T6 T85°C

Bezeichnung:

Pneumatische Kolben-Vibratoren für eine lineare Vibration mit unbegrenzt fein einstellbarer Amplitude und Frequenz. Breites Sortiment.

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

Z.I. Mi-Plaine

51 Rue Ampère

B.P. 31

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)

Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88

Email: vibreur@orange.fr

Internet: acbm.com

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Frequenz (RPM)	5000	6000	6700
Kraft (N)	34	58	74
Kraft (LBS)	7,66	13,06	16,67
Luftverbrauch (l/min)	0,5	4	19
Luftverbrauch (CF)	0,02	0,14	0,68

Einsatzbereich:

- Antrieb von Förder- und Abzugsrinnen
- Lockern und Verdichten von Schüttgütern
- Anregen von mechanischen Prozessen
- An Einfüllvorrichtungen

Konstruktion:

Aluminiumgehäuse oberflächengehärtet und korrosionsresistent

Eigenschaften:


- Leise und effizient
- Nennfrequenz 5000 - 6700 min-1
- Fliehkraft 34 - 74 N
- Frequenz und Schwingbreite regulierbar
- Einsetzbar bis 150°C
- Widerstandsfähig gegen extreme Umweltbedingungen
- Extrem niedriger Geräuschpegel

Design:

Gehäuse aus hart anodierter Aluminium-Legierung
Kolben aus Bleibronze
Sprungfeder-Startvorrichtung
Schalldämpfendes Luftauslass-System
Hart anodierter Aluminium-Sockel
Gewindeinsatz für Montage



ABMESSUNGEN

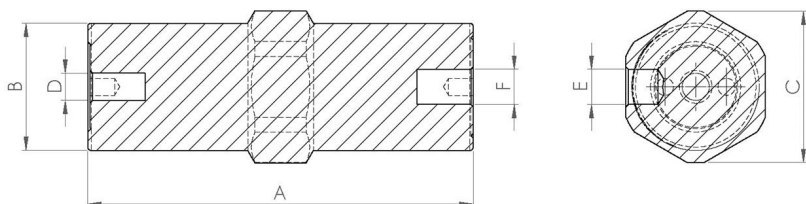

	mm	inch
A	81	3,19
B	31	1,22
C	37	1,46
D	M8	M8
E	G 1/8"	G 1/8"
F	G 1/8"	G 1/8"
	kg	LBS
Gewicht Vibrator	0,17	0,378
Gewicht Gehäuse	0,14	0,311
Gewicht Kolben	0,03	0,067