TECHNISCHE DATEN PNEUMATISCHE VIBRATOREN

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

Ölfreie Intern Linear Vibratorentyp FPLF25L EX

CE EX II 2 G/D c T6 T85°C

Bezeichnung:
Ölfreie pneumatische Kolben-Vibratoren für eine lineare Vibration mit unbegrenzt fein einstellbarer Amplitude und Frequenz. Breites Sortiment.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Frequenz (RPM)	2400	3100	3700
Kraft (N)	186	392	594
Kraft (LBS)	41,89	88,29	133,78
Luftverbrauch (l/min)	18	62	93
Luftverbrauch (CF)	0,64	2,21	3,32

Einsatzbereich:
- Lebensmittel und Pharma
- Antrieb von Förder- und Abzugsrinnen
- Lockern und Verdichten von Schüttgütern
- Anregen von mechanischen Prozessen
- An Einfüllvorrichtungen

Konstruktion:
- Ölfreier Betrieb möglich.
- Extraharte und korrosionsbeständige Oberfläche durch - mittels titanhaltigem Elektrolyt erzeugtem - Aluminiumoxyd.
- Für Nahrungsmittel, Getränke und Pharma bestens geeignet.

Eigenschaften:
- Effizient
- Nennfrequenz 2400 - 3700 min-1
- Fliehkraft 186 - 594 N
- Frequenz und Schwingbreite regulierbar
- Einsetzbar bis 150°C
- Widerstandsfähig gegen extreme Umweltbedingungen
- Extrem niedriger Geräuschpegel

Design:
Gehäuse aus hart anodierter Aluminium-Legierung
Kolben aus Bleibronze
Sprungfeder-Startvorrichtung
Schalldämpfendes Luftauslass-System
Hart anodierter Aluminium-Sockel
Gewindeeinsatz für Montage

ABMESSUNGEN

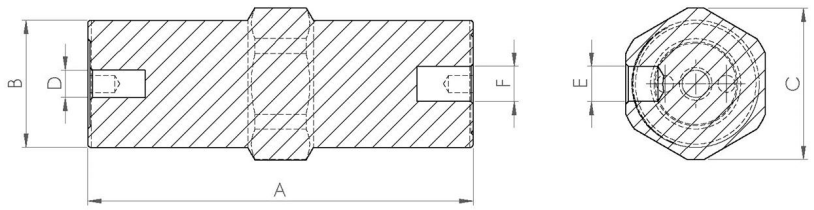

	mm	inch
A	136	5,36
B	136	5,36
C	50	1,97
D	M12	M12
E	G 1/8”	G 1/8”
F	G 1/4”	G 1/4”

	kg	LBS
Gewicht Vibrator	0,79	1,756
Gewicht Gehäuse	0,5	1,111
Gewicht Kolben	0,29	0,644

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.