

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602142A Staub T°=135°C
 BAUGR: 105

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100 | 12662,00 | 2532,40 | 14155 | 139,00 | 22113 |
| 90 | 11395,80 | 2279,16 | 12740 | 125,10 | 31413 |
| 80 | 10129,60 | 2025,92 | 11324 | 111,20 | 46524 |
| 70 | 8863,40 | 1772,68 | 9909 | 97,30 | 72596 |
| 60 | 7597,20 | 1519,44 | 8493 | 83,40 | >100000 |
| 50 | 6331,00 | 1266,20 | 7078 | 69,50 | >100000 |
| 40 | 5064,80 | 1012,96 | 5662 | 55,60 | >100000 |
| 30 | 3798,60 | 759,72 | 4247 | 41,70 | >100000 |
| 20 | 2532,40 | 506,48 | 2831 | 27,80 | >100000 |
| 10 | 1266,20 | 253,24 | 1416 | 13,90 | >100000 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Stromversorgung (volts) | 400 |
| Phasen: | Dreiphasen |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Drehzahl (RPM) | 1000 |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 10600 |
| Max. Strom (amp) | 19,00 |
| IS/IR | 5,88 |

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 643,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 150g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 300g

Montage mit 8 Schrauben M42 - 1 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 200 mm

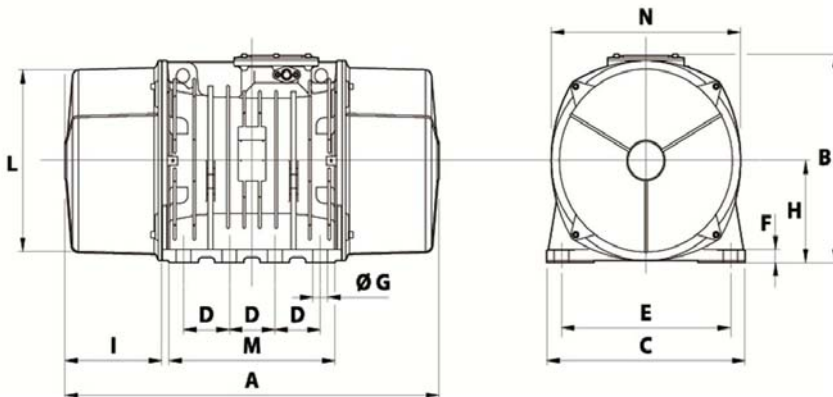

| | |
|--------------|-----|
| A | 960 |
| B | 526 |
| C | 570 |
| D | 140 |
| E | 480 |
| F | 41 |
| G | 45 |
| N° BOHRUNGEN | 8 |
| H | 268 |
| I | 200 |
| L | 486 |
| M | 510 |
| N | 516 |