

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1200 RPM
REF.: 602283C
BAUGR: 10

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	30,1	6,02	49	0,47	>100000
90	27,09	5,42	44	0,42	>100000
80	24,08	4,82	39	0,38	>100000
70	21,07	4,21	34	0,33	>100000
60	18,06	3,61	29	0,28	>100000
50	15,05	3,01	25	0,24	>100000
40	12,04	2,41	20	0,19	>100000
30	9,03	1,81	15	0,14	>100000
20	6,02	1,20	10	0,09	>100000
10	3,01	0,60	5	0,05	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leistungsaufnahme (watt)	135
Max. Strom (amp)	0,3
IS/IR	2,07

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 12,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 54 mm

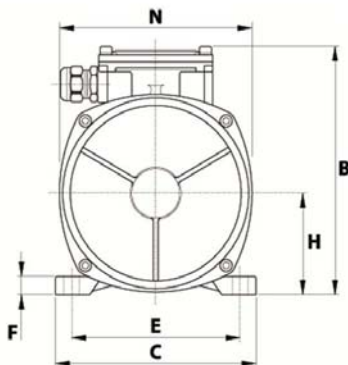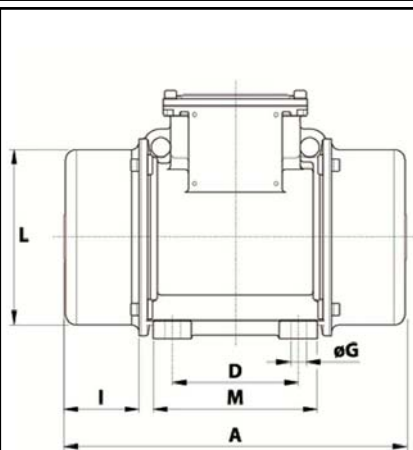

A	255
B	176
C	152
D	90
E	125
F	12
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	73
I	54
L	124
M	122
N	141